



**МИНИ-ЭКСКАВАТОР
E55**



One Tough Animal®

E55 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики массы

Эксплуатационная масса	5501 кг
Дополнительная масса длинной стрелы	115 кг
Давление на грунт с резиновыми гусеницами	33.50 кПа

Двигатель

Марка / модель	Kubota / V2403-M-D1-TE3B-BC-4
Топливо	Дизельное
Число цилиндров	4
Рабочий объем	2433 см ³
Максимальная эффективная мощность (ISO 9249)	35.4 кВт
Максимальный крутящий момент (ISO 9249)	179.5 Нм

Эксплуатационные характеристики

Усилие внедрения в грунт, стандартная рукоять (ISO 6015)	26100 Н
Усилие внедрения в грунт, ковш (ISO 6015)	42000 Н
Тяговое усилие на крюке	52343 Н
Скорость движения, низкая	3.1 км/ч
Скорость движения, высокая	5.0 км/ч

Гидравлическая система

Тип насоса	Одновыходное регулируемое смещение, насос с ограничением нагрузки, чувствительный к нагрузкам
Мощность насоса	138.50 л/мин
Подача на вспомогательную гидравлику	75.70 л/мин
Auxiliary relief	210.0 бар

Система поворота кабины

Поворот стрелы влево	75.0°
Поворот стрелы вправо	50.0°
Скорость поворота кабины	9.0 об/мин

Заправочные емкости

Система охлаждения	8.30 л
Смазка двигателя и масляный фильтр	7.10 л
Топливный бак	79.90 л
Гидравлическая система	54.90 л

Параметры влияния на окружающую среду

Уровень шума LpA (согласно Директиве EU Directive 2000/14/EC)	77 дБ (А)
Уровень шума LWA (согласно Директиве EU Directive 2000/14/EC)	97 дБ (А)

Стандартная комплектация


Отвал бульдозера 1960 мм	Блокировка консоли управления
Резиновые гусеницы 400 мм	Подстаканник
Автоматический режим холостого хода	Двигатель / гидравлический монитор с выключением
Автоматическое перемещение	Гарантия: 12 месяцев, 2000 часов (в зависимости от того, что наступит раньше)
Вспомогательная гидравлика с быстродействующими муфтами	
Функция плавающего клинка	

Рабочий диапазон



(A) 185.0°	(G) 4269.0 мм
(B) 6191.0 мм	(H) 5850.0 мм
(C) 6083.0 мм	(I) 4179.0 мм
(D) 2389.0 мм	(J) 3199.0 мм
(E) 385.0 мм	(K) 3923.0 мм
(F) 465.0 мм	

Размеры

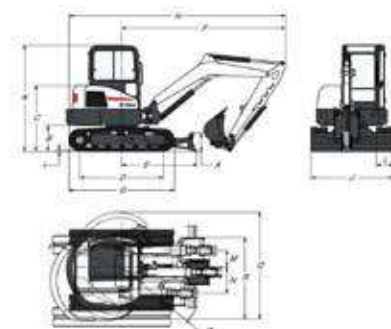

(A) 446.0 мм	(J) 1960.0 мм
(B) 618.0 мм	(K) 2541.0 мм
(C) 1575.0 мм	(L) 400.0 мм
(D) 1998.0 мм	(M) 394.0 мм
(E) 1796.0 мм	(N) 631.0 мм
(F) 3872.0 мм	(O) 2041.0 мм
(G) 3057.0 мм	(P) 1322.0 мм
(H) 5194.0 мм	(Q) 2290.0 мм
(I) 25.0 мм	(R) 1949.0 мм

Опции

Резиновые гусеницы	Третья вспомогательная гидравлическая линия
Вторая вспомогательная гидравлическая система	Длинная стрела



Bobcat is a Doosan Company.

Doosan is a global leader in construction equipment, power & water solutions, engines, and engineering proudly serving customers and communities for more than a century. | Bobcat and the Bobcat logo are registered trademarks of Bobcat Company in the United States and various other countries. ©2017 Bobcat Company. All Rights Reserved.

Н А К МАШИНЕРИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В РОССИИ

8-800-2000-919

bobcatrussia.ru



Bobcat®

www.bobcat.com

