



Bobcat®

МИНИ-ЭКСКАВАТОР E25



One Tough Animal®

E25 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики массы

Эксплуатационная масса с навесом ROPS, резиновыми гусеницами, противовес и ковшом	2441 кг
Дополнительная масса кабины с подогревом	130 кг
Дополнительная масса длинной стрелы	10 кг
Дополнительная масса противовеса	183 кг
Давление на грунт с резиновыми гусеницами	30.20 кПа

Двигатели

Марка / модель	Kubota / D1105-E2B-BCZ-2
Топливо	Дизельное
Число цилиндров	3
Рабочий объем	1123 см ³
Максимальная эффективная мощность (ISO 9249)	13.3 кВт
Максимальный крутящий момент (ISO 9249)	65.8 Нм

Эксплуатационные характеристики

Усилие внедрения в грунт, стандартная рукоять (ISO 6015)	15800 Н
Усилие внедрения в грунт, длинной стрелы (ISO 6015)	13200 Н
Усилие внедрения в грунт, ковш (ISO 6015)	22200 Н
Тяговое усилие на крюке	30200 Н
Скорость движения, низкая	2.4 км/ч
Скорость движения, высокая	4.6 км/ч

Гидравлическая система

Тип насоса	Двойной поршневой насос с изменяемым рабочим объемом с шестеренными насосами
Мощность поршневого насоса	28.80 л/мин
Подача на вспомогательную гидравлику	48.00 л/мин
Auxiliary relief	180.0 бар

Система поворота кабины

Поворот стрелы влево	60.0°
Поворот стрелы вправо	60.0°
Скорость поворота кабины	9.3 об/мин

Заправочные емкости

Система охлаждения	4.60 л
Смазка двигателя и масляный фильтр	5.10 л
Топливный бак	34.60 л
Гидравлическая система	25.00 л

Параметры влияния на окружающую среду

Уровень шума LpA (согласно Директиве EU Directive 2000/14/EC)	77 дБ (A)
Уровень шума LWA (согласно Директиве EU Directive 2000/14/EC)	93 дБ (A)
Вибрация корпуса (согласно ISO 2631-1)	0.40 мс ⁻²
Вибрация стрелы (согласно ISO 5349-1)	1.57 мс ⁻²

Стандартная комплектация

Отвал бульдозера 1400 мм	Гидравлический джойстик
Резиновые гусеницы 250 мм	Сидение
Вспомогательная гидравлика	Навес с системами TOPS/ROPS ¹
Блокировка консоли управления	Вытягиваемый ремень безопасности
Подстаканник	2-скорости переключения
Двигатель / гидравлический монитор с выключением	Рабочие огни (стрела и верхняя часть)
Дополнительное гидравлическое управление Fingertip	Гарантия: 12 месяцев, 2000 часов (в зависимости от того, что наступит раньше)
Звуковой сигнал	

1. Roll Over Protective Structure (ROPS) – Meets requirements of ISO 3471. Tip Over Protective Structure (TOPS) – Meets requirements of ISO 12117.



Bobcat is a Doosan Company.

Doosan is a global leader in construction equipment, power & water solutions, engines, and engineering proudly serving customers and communities for more than a century. | Bobcat and the Bobcat logo are registered trademarks of Bobcat Company in the United States and various other countries. ©2017 Bobcat Company. All Rights Reserved.

Н А К МАШИНЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В РОССИИ

8-800-2000-919


bobcatrussia.ru

Рабочий диапазон



(A) 185.0°	(G) 3246.0 мм
(B) 4678.0 мм	(H) 4272.0 мм
(B*) 4966.0 мм	(H*) 4473.0 мм
(C) 4553.0 мм	(I) 3057.0 мм
(C*) 4850.0 мм	(I*) 3258.0 мм
(D) 2132.0 мм	(J) 1809.0 мм
(D*) 2135.0 мм	(J*) 2078.0 мм
(E) 385.0 мм	(K) 2582.0 мм
(F) 315.0 мм	(K*) 2890.0 мм

Размеры

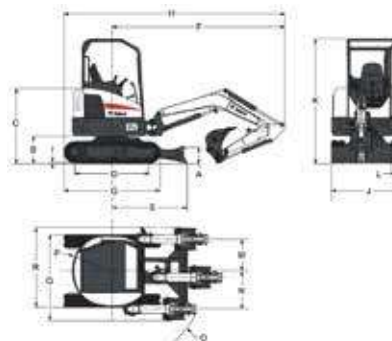

(A) 330.0 мм	(K) 2412.0 мм
(B) 536.0 мм	(L) 250.0 мм
(C) 1456.0 мм	(M) 614.0 мм
(D) 1437.0 мм	(N) 735.0 мм
(E) 1462.0 мм	(O) 1661.0 мм
(F) 3347.0 мм	(P) 770.0 мм
(G) 1859.0 мм	(P*) 840.0 мм
(H) 4276.0 мм	(Q) 1660.0 мм
(I) 25.0 мм	(R) 1539.0 мм
(J) 1400.0 мм	

Опции

Доп. гидравлика с быстроразъемными муфтами	с диапазонами AM/FM
Кабина TOPS / ROPS с отопителем	Сигнал движения
Запуск без ключа	Прямой возврат в топливный бак
Автоматический режим холостого хода	Длинная рукоять с дополнительным противовесом
Вторая вспомогательная гидравлическая система	Комплект FOGS (защитная крыша)
Сидение с подвеской, тканевая обивка кабины	Комплект маячков
Предохранительный клапан стрелы	Левый и правый комплект зеркал
Предохранительные клапаны стрелы и рычага	Дополнительный комплект для освещения работы
Аудиомагнитола (стерео)	Топливный фильтр с прозрачным сепаратором воды

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Комплектация продукции Bobcat на изображениях может отличаться от стандартной.



Bobcat

www.bobcat.com