



МИНИ-ЭКСКАВАТОР E26



One Tough Animal

E26 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики массы

Эксплуатационная масса	2565 кг
Дополнительная масса кабины с подогревом	130 кг
Дополнительная масса длинной стрелы	10 кг
Дополнительная масса противовеса	183 кг
Давление на грунт с резиновыми гусеницами	25.50 кПа

Двигатель

Марка / модель	Kubota / D1105-E2B-BCZ-2
Топливо	Дизельное
Число цилиндров	3
Рабочий объем	1123 см ³
Максимальная эффективная мощность (ISO 9249)	14.2 кВт
Максимальный крутящий момент (ISO 9249)	65.8 Нм

Эксплуатационные характеристики

Усилие внедрения в грунт, стандартная рукоять (ISO 6015)	15800 Н
Усилие внедрения в грунт, длинной стрелы (ISO 6015)	13200 Н
Усилие внедрения в грунт, ковш (ISO 6015)	22200 Н
Тяговое усилие на крюке	30200 Н
Скорость движения, низкая	2.4 км/ч
Скорость движения, высокая	4.6 км/ч

Гидравлическая система

Тип насоса	Двойной поршневой насос с изменяемым рабочим объемом с шестеренными насосами
Мощность поршневого насоса	28.80 л/мин
Подача на вспомогательную гидравлику	48.00 л/мин
Auxiliary relief	180.0 бар

Система поворота кабины

Поворот стрелы влево	60.0 °
Поворот стрелы вправо	60.0 °
Скорость поворота кабины	9.3 об/мин

Заправочные емкости

Система охлаждения	4.60 л
Смазка двигателя и масляный фильтр	5.10 л
Топливный бак	34.60 л
Гидравлическая система	25.00 л

Параметры влияния на окружающую среду

Уровень шума LpA (согласно Директиве EU Directive 2000/14/EC)	77 дБ (А)
Уровень шума LWA (согласно Директиве EU Directive 2000/14/EC)	93 дБ (А)
Вибрация корпуса (согласно ISO 2631-1)	0.17 мс ⁻²
Вибрация стрелы (согласно ISO 5349-1)	0.63 мс ⁻²

Стандартная комплектация

Отвал бульдозера 1515 мм	Звуковой сигнал
Резиновые гусеницы 300 мм	Гидравлический джойстик
Автоматическое перемещение	Навес с системами TOPS/ROPS ¹
Вспомогательная гидравлика с быстродействующими муфтами	Вытягиваемый ремень безопасности
Функция плавающего клинка	2-скорости переключения
Блокировка консоли управления	Рабочие огни (стрела и верхняя часть)
Подстаканник	Гарантия: 12 месяцев, 2000 часов (в зависимости от того, что наступит раньше)
Двигатель / гидравлический монитор с выключением	
Дополнительное гидравлическое управление Fingertip	

1. Roll Over Protective Structure (ROPS) – Meets requirements of ISO 3471. Tip Over Protective Structure (TOPS) – Meets requirements of ISO 12117.



Bobcat is a Doosan Company.

Doosan is a global leader in construction equipment, power & water solutions, engines, and engineering proudly serving customers and communities for more than a century. | Bobcat and the Bobcat logo are registered trademarks of Bobcat Company in the United States and various other countries.
©2017 Bobcat Company. All Rights Reserved.


Н А К МАШИНЕРИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В РОССИИ

8-800-2000-919


bobcatrussia.ru

Рабочий диапазон

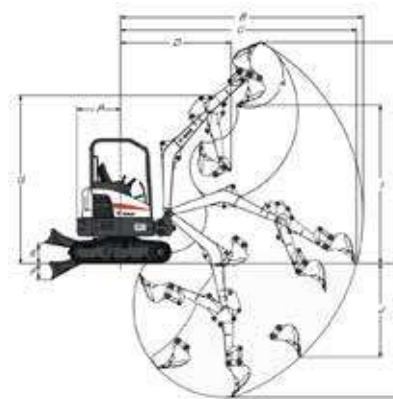

(A)	185.0 °	(G)	3246.0 мм
(B)	4552.0 мм	(H)	4272.0 мм
(B*)	4966.0 мм	(H*)	4473.0 мм
(C)	4678.0 мм	(I)	3057.0 мм
(C*)	4850.0 мм	(I*)	3258.0 мм
(D)	2132.0 мм	(J)	1809.0 мм
(D*)	2135.0 мм	(J*)	2089.0 мм
(E)	385.0 мм	(K)	2582.0 мм
(F)	315.0 мм	(K*)	2890.0 мм

Размеры

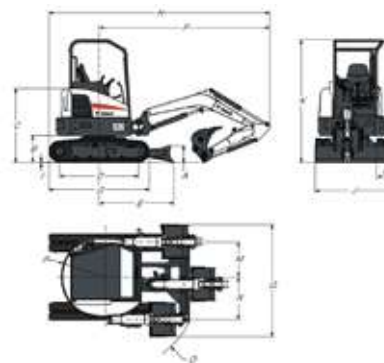

(A)	330.0 мм	(J)	1515.0 мм
(B)	536.0 мм	(K)	2412.0 мм
(C)	1456.0 мм	(L)	300.0 мм
(D)	1543.0 мм	(M)	614.0 мм
(E)	1462.0 мм	(N)	735.0 мм
(F)	3345.0 мм	(O)	1661.0 мм
(G)	1965.0 мм	(P)	770.0 мм
(H)	4326.0 мм	(P*)	840.0 мм
(H*)	4864.0 мм	(Q)	1949.0 мм
(I)	25.0 мм	(R)	1675.0 мм

Опции

Кабина TOPS / ROPS с отопителем	о перегрузке
Автоматический режим холостого хода	Аудиомагнитола (стерео) с диапазонами AM/FM
Длинная рукоять	Сигнал движения
Дополнительный противовес	Стальные гусеницы
Вторая вспомогательная гидравлическая система	Комплект FOGS (защитная крыша)
Сиденье с подвеской, тканевая обивка кабины	Комплект маячков
Предохранительный клапан стрелы с предупреждением о перегрузке	Левый и правый комплект зеркал
Предохранительные клапаны стрелы и рычага с предупреждением	Дополнительный комплект для освещения работы
	Топливный фильтр с прозрачным сепаратором воды



Bobcat®

www.bobcat.com

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Комплектация продукции Bobcat на изображении может отличаться от стандартной.

